



HANDI® 800mm EINSEITIG

Zeigeruhr HANDI®
Einseitig.
Aluminiumgehäuse.
Ablesbarkeit 80m.



Einstellung der Uhrzeit

Die Handi®-Uhren werden über eine Hauptuhr oder einen Zeitserver synchronisiert um eine gleiche Zeit anzuzeigen.

Technische Daten

Stromversorgung	230VAC – 115 VAC NTP Ausführung: POE (Power Over Ethernet)* Batterie für den Daten Speicher (nur bei NTP Ausführung)
Zertifizierung	CE, EN 60950, EN 55022, EN 50024
IP	Für innen: IP20, 54. Für außen: Frontseite IP65 / Rückseite IP54
MTBF	85 000 Std.
MTTR	20 Min.
Betriebstemperatur	Ohne Beleuchtung: -20° bis +50°C Mit Beleuchtung: -30°bis +50°C Auf Anfrage: Extreme Umgebung: sehr hohe Temperatur**): Innen: -20°C bis 55°C Außen: -20°C bis 70°C
Gewicht	8.6 kg
Maße	Durchmesser: 800mm Tiefe: 107mm

* Kabellänge 2.60m

** Der Betrieb unter extrem hohen Temperaturen beschleunigt die Abnutzung, wodurch die Lebensdauer des Produktes reduziert wird.

Besonderheiten

- **Schnelle Ablesung. Ablesegenauigkeit +/- 0.5 Index.**
- Flaches Aluminiumgehäuse
- PMMA (Polymethyl Methacrylate) Frontseite.
- Wand- oder Deckenhalterung.
- Einstellen der Uhrzeit entsprechend der Synchronisationsquelle.
- LED Beleuchtung (Option).
- Verwendung im Außenbereich möglich.

Fernzugriff (nur bei NTP-Ausführung)

Fernkonfiguration und -einstellung der Uhrzeit über Webschnittstelle. Wählbare Zeitzone. Automatische Anpassung der Winter -/Sommerzeit. Überwachung über http(S), SNMP, SYSLOG, SSH. (Software „GT Network Manager“ unter Windows® NT/XP/2000/Vista 32 Bit/Windows 7). Interner Protokollspeicher und SYSLOG-Export. Kompatibel mit der Gruppen-Konfigurationssoftware GTNetConfig (CDG027).

Synchronisationseingänge

- AFNOR NFS 87500/IRIG B
- NTP/SNTP (v2, v3, v4) - Ethernet 10/100 base T
- Wi-Fi (Norm IEEE 802.11 B/G/N).

Lagerbedingungen


Konditionen	Temperatur	Hygrometrie	Maximale kumulierte Zeit
Extrem	-20°C bis 0°C	10 bis 85% HR	48 St.
Extrem	40°C bis 70°C	10 bis 85% HR	48 St.
Normal	10°C bis 40°C	10 bis 85% HR	6 Monat

Das Produkt muss alle 3 Monate 4 Stunden lang eingeschaltet werden, um seine Eigenschaften zu erhalten*.

* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Anzeige

Weißes Zifferblatt.
Aluminiumgehäuse
Schwarze arabische Ziffern.
Schwarze Zeiger.
Gorgy Timing Logo und Schriftzug auf dem Zifferblatt

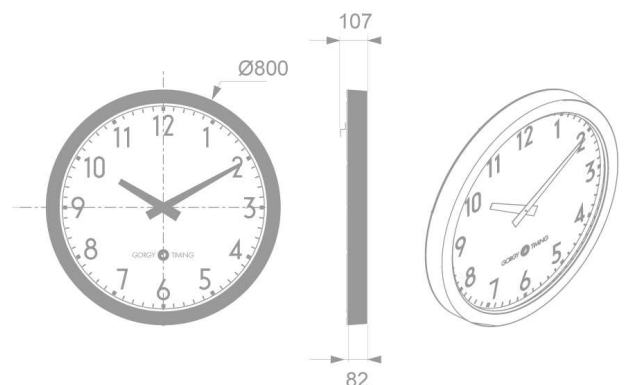

Ref : BDR_DE4_Zeigeruhren-V4.0-Ohne-Preise

Technische, optische oder farbliche Anpassungen sind ohne Vorankündigung möglich.

HANDI® 800mm – EINSEITIG

		ARTIKELNUMMER								
		2	6	0	/					
BELEUCHTUNG										
Ohne Beleuchtung	✘	8								
Mit Beleuchtung	✘	9								
AUSFÜHRUNG										
Nebenuhr AFNOR NFS 87500 (230 VAC)	✘	8								
Stunden/Minuten/Sekunden										
Nebenuhr AFNOR NFS 87500 (230 VAC)	✘	9								
Stunden/Minuten										
Synchronisation NTP Ethernet 10/100BaseT (Stromversorgung 115VAC)	✘	R								
Stunden/Minuten										
Synchronisation NTP Ethernet 10/100BaseT (Stromversorgung 230VAC)	✘	N								
Stunden/Minuten										
Synchronisation NTP Ethernet 10/100BaseT (Power Over Ethernet)	✘	P								
Stunden/Minuten										
WLAN (Norm IEEE 802.11 B/G) Stromversorgung 230VAC	❖	W								
Stunden/Minuten										
HALTERUNG										
Wandmontage	✘					1				
Decken- oder Wandarm	✘					P				
FRONTSCHIEBE										
Wetterfest	✘							W		